

ENERGIAS RENOVABLES



KIT SOLAR BOMBA AUTOCEBANTE

TSSP 15-14-48/600

soluciones a medida

Para filtrado desagote y recirculación de piscinas.

Con bomba autocebante con prefiltro incorporado y tapa visor.


Funcionamiento silencioso.

Ideal para lugares de instalación alejados de las fuentes de energía tradicionales o para ahorro de consumo eléctrico.

Incluye tablero de accionamiento de la bomba con controlador MPPT, múltiples protecciones de funcionamiento.

Especialmente recomendada para ahorro de energía.

PANELES SOLARES
POLICRISTALINOS
275 WATTS

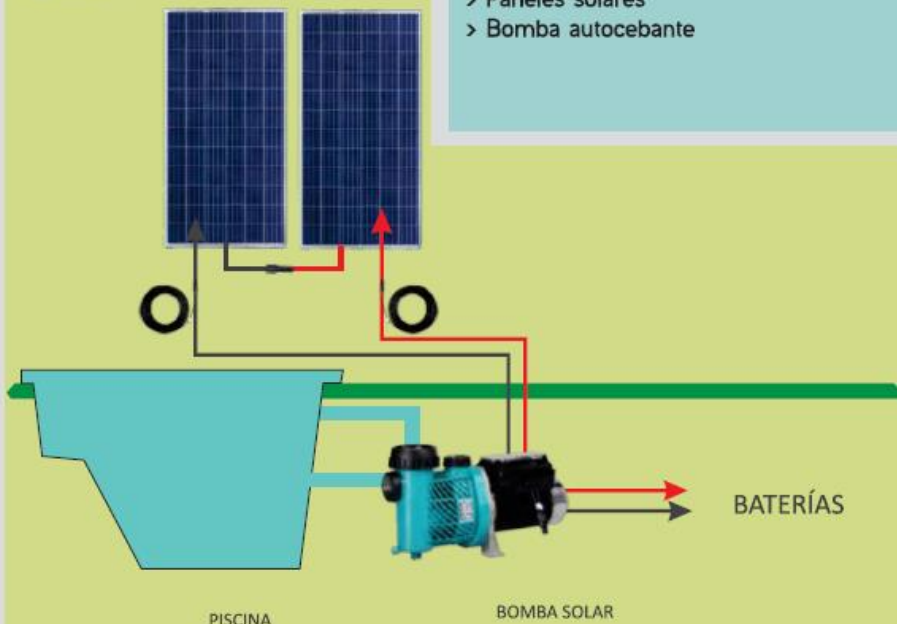

COMPONENTES DEL KIT

El sistema de bombeo solar está compuesto por:

- > Paneles solares
- > Bomba autocebante


KIT SOLAR BOMBA AUTOCEBANTE TSSP 15-14-48/600

CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBA

- > Motor de imanes de tierras raras, sin escobillas.
- > Cuerpo de bombas, difusor y base de tecnopolimero.
- > Impulsor de noryl.
- > Protecciones contra:
 - >> Sobre y subtensión de alimentación.
 - >> Funcionamiento en seco
 - >> Sobre calentamiento
 - >> Sobrecarga del motor



ESQUEMA DE CONEXIÓN

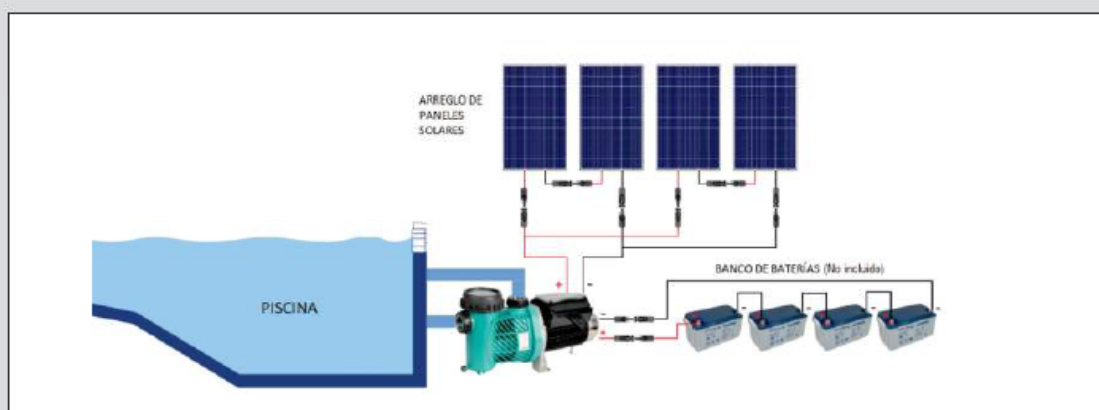

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

KIT SOLAR EBA TSSP 15-14-48/600

COMPONENTES DEL KIT

- 1 BOMBA AUTOCEBANTE TSSP 15-14-48/600
- 25 m DE CABLE SOLAR 2 x 2.5mm² CON CONECTORES MC4
- 2 CONJUNTO CONECTORES MC4 4mm²
- 1 CONJUNTO CONECTORES RAMA 21 MC4
- 4 PANELES SOLARES POLICRISTALINOS 275W
(2 ramas paralelo de 2 paneles conexión serie)

No incluye soporte para paneles solares.
No incluye baterías

PRESTACIONES

CAUDAL MÁXIMO: 200 Lts/min – 12 m³/h
PRESIÓN MÁXIMA: 14 m.c.a.
DIÁMETRO NOMINAL DE LA SALIDA: 2"x 2"
Voc: 71 Vcc
Vmp: 57 Vcc
Imp: 14.1 A