

Czerweny
SOLUCIONES A MEDIDA

ENERGIAS RENOVABLES

KIT SOLAR BOMBA DUAL 4SP


soluciones a medida

Las bombas solares sumergibles multietapas línea 4SP han sido diseñadas para extraer agua limpia y recircularla.

APLICACIONES:

Este sistema puede usarse como un medio de alta eficiencia con ahorro de energía, para suministrar agua para irrigación, fuentes ornamentales, estanques e instalaciones de transporte de agua.

El controlador incluido en la bomba solar tiene la función MPPT (seguidor del punto de máxima potencia). Este puede transferir la energía captada por el panel fotovoltaico en trabajo de bombeo e incrementar la eficiencia de todo el sistema ajustando el punto de trabajo de la bomba al valor

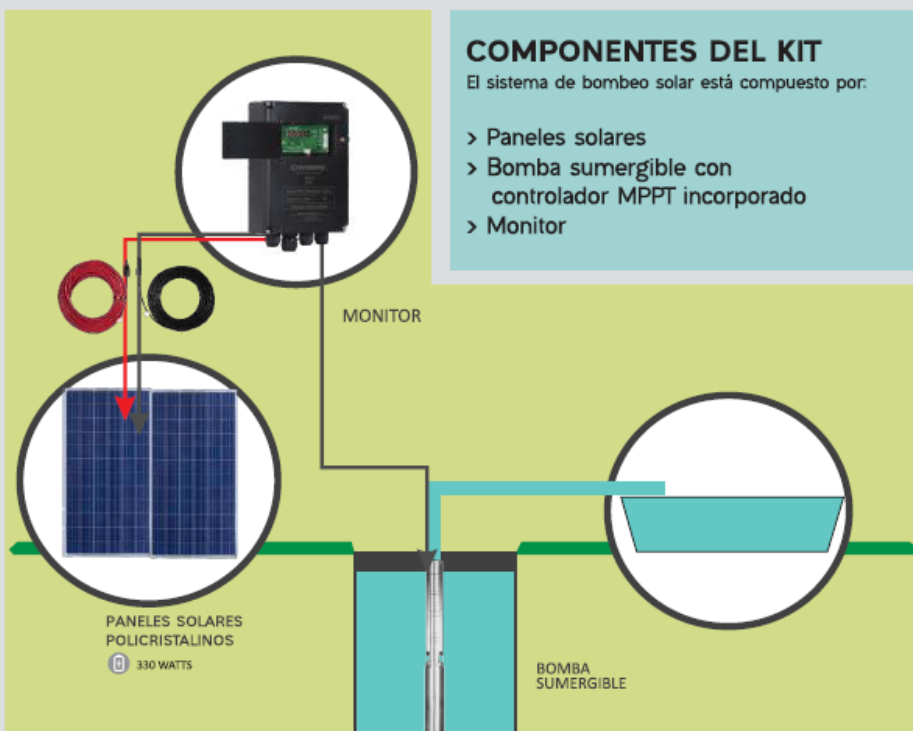

KIT SOLAR BOMBA DUAL 4SP

CARACTERÍSTICAS

- > Para perforaciones artesianas de 4" (100mm)
- > Alimentación DUAL en corriente alterna y corriente continua.
- > Amplio rango de tensión de alimentación en ambos sistemas: 90-240Vca 50/60Hz y 90-360Vcc
- > Caudales nominales: 2m³/h, 5m³/h y 8m³/h y presiones hasta 170 m.c.a.
- > Ideal para lugares de instalación alejados de las fuentes de energía tradicionales.
- > Instalación sencilla, dos cables de conexión, sin tableros auxiliares.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



KIT SOLAR EBS 4SP2-18 1300W

COMPONENTES DEL KIT

- 1 BOMBA SUMERGIBLE 4SP2-18
- 1 MONITOR BOMBAS 4SP CON SELECTOR CC-CA
- 25 m DE CABLE SOLAR 2 x 25 mm² CON CONECTORES MC4
- 4 PANELES SOLARES POLICRISTALINOS (para Conexión Serie)
- 1 PORTAFUSIBLE MC4 CON FUSIBLE 10A

PRESTACIONES

(Con alimentación solar)

CAUDAL MÁXIMO: 66 Lts/min – 4 m³/h
PRESIÓN MÁXIMA: 140 m.c.a.
DIÁMETRO NOMINAL DE LA SALIDA: 1 ¼"

KIT SOLAR EBS 4SP2-18 2000W

COMPONENTES DEL KIT

- 1 BOMBA SUMERGIBLE 4SP2-18
- 1 MONITOR BOMBAS 4SP CON SELECTOR CC-CA
- 25 m DE CABLE SOLAR 2 x 25 mm² CON CONECTORES MC4
- 6 PANELES SOLARES POLICRISTALINOS (para Conexión Serie)
- 1 PORTAFUSIBLE MC4 CON FUSIBLE 10A

PRESTACIONES

(Con alimentación solar)

CAUDAL MÁXIMO: 72 Lts/min – 4.3 m³/h
PRESIÓN MÁXIMA: 160 m.c.a.
DIÁMETRO NOMINAL DE LA SALIDA: 1 ¼"

KIT SOLAR EBS 4SP2-18 3000W

COMPONENTES DEL KIT

- 1 BOMBA SUMERGIBLE 4SP2-18
- 1 MONITOR BOMBAS 4SP CON SELECTOR CC-CA
- 25 m DE CABLE SOLAR 2 x 25 mm² CON CONECTORES MC4
- 9 PANELES SOLARES POLICRISTALINOS (para Conexión Serie)
- 1 PORTAFUSIBLE MC4 CON FUSIBLE 10A

PRESTACIONES

(Con alimentación solar o red)

CAUDAL MÁXIMO: 83 Lts/min – 5 m³/h
PRESIÓN MÁXIMA: 175 m.c.a.
DIÁMETRO NOMINAL DE LA SALIDA: 1 ¼"

KIT SOLAR BOMBA DUAL 4SP

LÍNEA
KIT 4SP



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

KIT SOLAR EBS 4SP5-15 1300W

COMPONENTES DEL KIT

- 1 BOMBA SUMERGIBLE 4SP5-15
- 1 MONITOR BOMBAS 4SP CON SELECTOR CC-CA
- 25 m DE CABLE SOLAR 2 x 25 mm² CON CONECTORES MC4
- 4 PANELES SOLARES POLICRISTALINOS (para Conexión Serie)

PRESTACIONES

(Con alimentación solar)

CAUDAL MÁXIMO: 100 Lts/min – 6 m³/h
PRESIÓN MÁXIMA: 120 m.c.a.
DIÁMETRO NOMINAL DE LA SALIDA: 1 1/2"

KIT SOLAR EBS 4SP5-15 2000W

COMPONENTES DEL KIT

- 1 BOMBA SUMERGIBLE 4SP5-15
- 1 MONITOR BOMBAS 4SP CON SELECTOR CC-CA
- 25 m DE CABLE SOLAR 2 x 25 mm² CON CONECTORES MC4
- 6 PANELES SOLARES POLICRISTALINOS (para Conexión Serie)
- 1 PORTAFUSIBLE MC4 CON FUSIBLE 10A

PRESTACIONES

(Con alimentación solar)

CAUDAL MÁXIMO: 116 Lts/min – 7 m³/h
PRESIÓN MÁXIMA: 140 m.c.a.
DIÁMETRO NOMINAL DE LA SALIDA: 1 1/2"

KIT SOLAR EBS 4SP5-15 3000W

COMPONENTES DEL KIT

- 1 BOMBA SUMERGIBLE 4SP5-15
- 1 MONITOR BOMBAS 4SP CON SELECTOR CC-CA
- 25 m DE CABLE SOLAR 2 x 25 mm² CON CONECTORES MC4
- 9 PANELES SOLARES POLICRISTALINOS (para Conexión Serie)
- 1 PORTAFUSIBLE MC4 CON FUSIBLE 10A

PRESTACIONES

(Con alimentación solar o red)

CAUDAL MÁXIMO: 130 Lts/min – 8 m³/h
PRESIÓN MÁXIMA: 160 m.c.a.
DIÁMETRO NOMINAL DE LA SALIDA: 1 1/2"

ventas@scbombas.com

www.scbombas.com